

RN MAX

CALENTADORES DE AGUA Water Heaters

Alto porcentaje de la energía calórica recuperada de las unidades frigoríficas, transferida para calentar agua.

High percentage of caloric energy recovered from frigorific units, transfered to heat water.

Rápida amortización por el importante ahorro de energía.

Quick amortization due to considerable energy saving.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Technical specifications

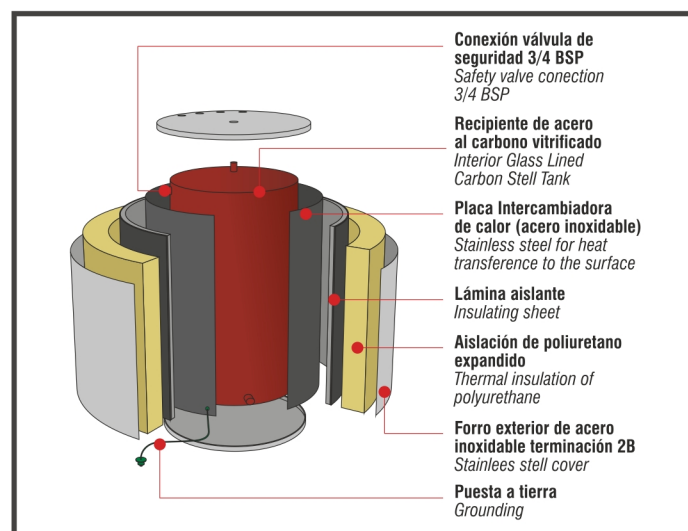


TABLA DE DIMENSIONES - Dimension table				
CAPACIDAD Capacity (Lts)	DIMENSIÓN Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
150	605	870	210	655
240	605	1300	210	655
430	760	1380	190	800

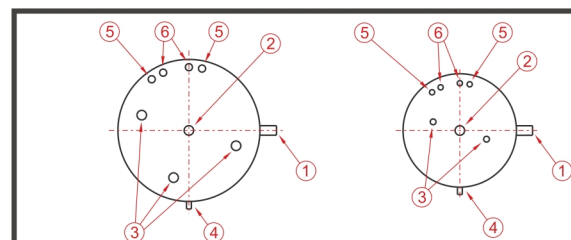


TABLA DE CONEXIONES - Connection table			
1	Entrada de agua fría 1 1/4" BSP Cold water in 1 1/4" BSP	4	Válvula de seguridad 3/4" BSP Safety valve connection 3/4" BSP
2	Salida de agua caliente 1 1/4" BSP Hot water out 1 1/4" BSP	5	Entrada refrigerante Refrigerant inlet
3	Anodo de sacrificio Anodes	6	Salida refrigerante Refrigerant outlet

INCLUYE: Válvula de seguridad.
Conexión de puesta a tierra para prevención de corrientes galvánicas.

INCLUDE: Safety valve.
Grounding to prevent galvanic current.

BAUDUCCOsa
.com.ar



desde
1967

Balcarce 364 | El Trébol | Sta. Fe | Arg. • Tel./fax: + 54 3401 422356 (líneas rotativas)
mail: bauducco@bauduccosa.com.ar