

ENFRIADORES DE LECHE
Milk Coolers



Enfriamiento



Transporte



Almacenamiento



Tratamiento



Procesos



CIP

TN MAX EV-1

TANQUES CERRADOS
Closed tanks



Boca pasa hombre con cuello
Manhole with collar



Conexión para descarga y lavado
Connection for unloading and washing



Nuevo sistema de lavado
programable.
*New programmable washing
system.*

Dosificación automática de
productos de limpieza.
*Automatic dosage of cleaning
products.*



Tablero electrónico
Electronic panel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS *Technical specifications*



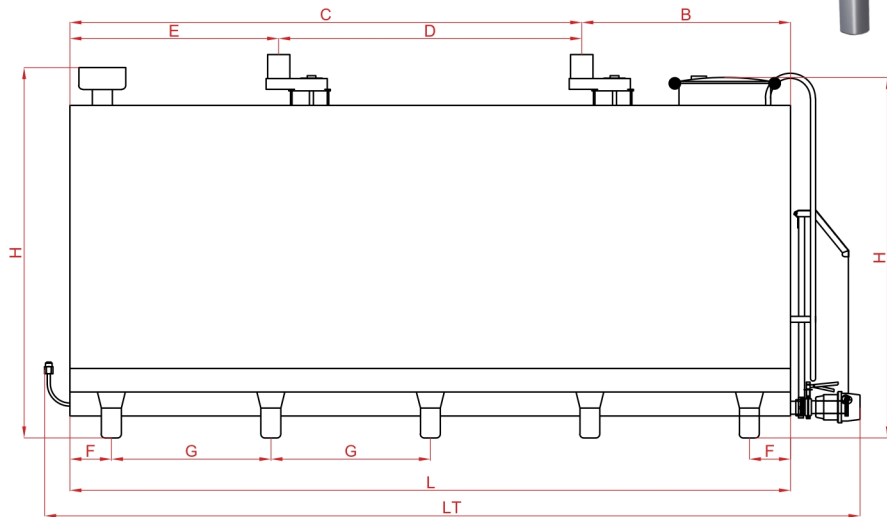
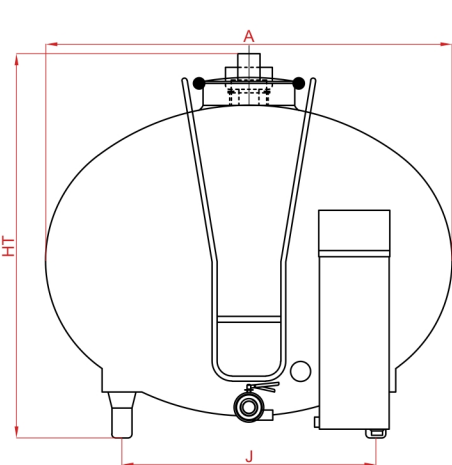


HT: corresponde a la altura total del enfriador, contemplando el montaje del motorreductor (el mismo puede ser removido para ubicar el tanque).

MODELO <i>Model</i>	CAPACIDAD <i>Capacity</i> (Lts)	PESO <i>Weight</i> (Kgs.)	DIMENSIÓN <i>Dimensions</i> (mm)												PLACAS EVAPORADORAS <i>Evaporates plates</i>
			A	B	C	D	E	F	G	H	HT	J	L	LT	
TED 125	1310	470	1440	980	430	-	-	330	750	1490	1610	850	1410	1970	1
TED 165	1780	520	1440	1080	780	-	-	380	1100	1490	1610	850	1860	2420	1
TED 230	2415	570	1440	1280	1115	-	-	480	1475	1490	1610	850	2435	2995	1
TED 300	3150	645	1765	1180	930	-	-	430	1250	1675	1795	1050	2110	2670	1
TED 400	4200	745	1780	1400	1365	-	-	430	955	1660	1780	1050	2765	3350	1-2
TED 500	5250	839	2025	1290	1290	-	-	430	860	1920	2050	1200	2580	3140	1-2
TED 600	6300	992	2045	1535	1530	-	-	430	1100	1920	2050	1200	3065	3620	2
TED 750	7875	1124	2045	1890	1890	-	-	435	970	1920	2050	1200	3785	4325	2-3
TED 1000	10500	1636	2280	1055	2855	1805	1055	425	1020	2145	2215	1400	3918	4383	2-3
TED 1250	13125	1666	2280	1250	3600	2350	1250	430	995	2145	2215	1400	4845	5370	3
TED 1500	15750	2030	2465	1285	3685	2400	1285	435	820	2270	2340	1500	4970	5620	3
TED 2000	21000	2769	2665	1455	4155	2700	1470	420	790	2390	2460	1600	5615	6200	4
TED 2500	26250	3022	2825	1580	4580	3000	1580	440	660	2565	2635	1700	6160	6720	5
TED 3000	31500	3518	2915	1830	5080	3250	1830	475	670	2615	2685	1750	6950	7550	6

UNIDADES CONDENSADORAS Y SOPORTES DOBLES *Condensing units and double bearings*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS *Technical specifications*

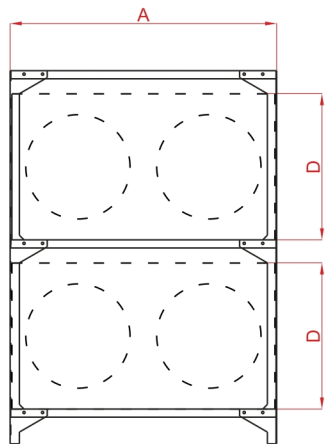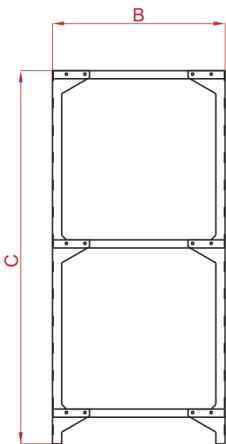

MODELO <i>Model</i>	DIMENSIÓN <i>Dimensions</i> (mm)					VOLTAJES <i>Voltages</i>	FRECUENCIA <i>Frequency</i> (Hz)
	A	B	C	D	E		
A1, 75	745	650	-	540	790	1x220 3x220	50/60
A2	745	650	-	540	790	1x220 3x220 3x380	50/60
S3 / A3	970	700	1430	540	790	1x220 3x220 3x380	50/60
S4 / A4	1150	700	1430	540	790	1x220 3x220 3x380	50/60
S6 / A5	1150	745	1610	630	880	3x220 3x380	50/60



INNOVACIÓN+TECNOLOGÍA,
como base de nuestros equipos.




NUEVO

ENFRIADOR DE LECHE TN MAX


EV-4

BAUDUCCOsa
.com.ar


PARA MAYOR INFORMACIÓN
Tel. 03401 422356

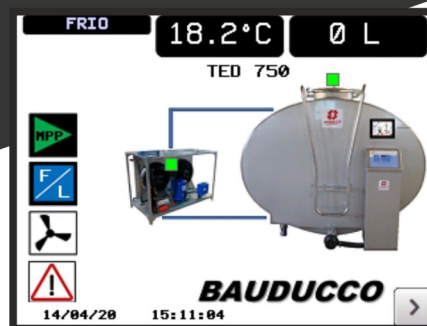


PANTALLA DE INICIO

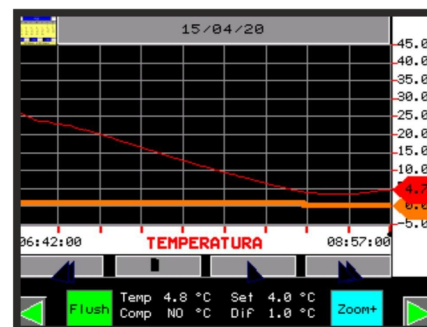

TEMPERATURA

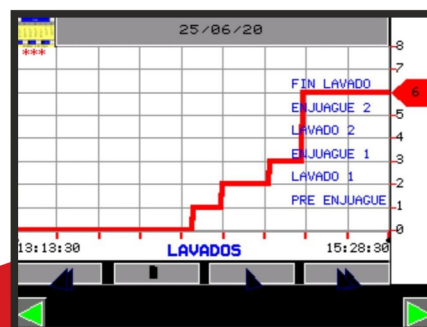

CICLOS DE LAVADO

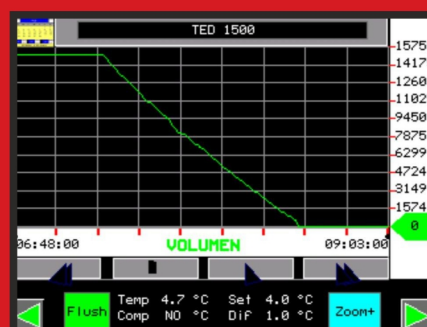

VOLUMEN
opcional

- Mayor potencia
- Gas ecológico
- Comando digital
- Testeos de funcionamiento
- Monitoreo: Temperatura - Alertas
Volumen - Medición por lote
(opcional) (opcional)