

ALMACENAMIENTO
Storage



LÍNEA AGROPECUARIA




Enfriamiento de Leche

Calentamiento de Agua

Pasteurización de Leche para terneros

LÍNEA INDUSTRIAL

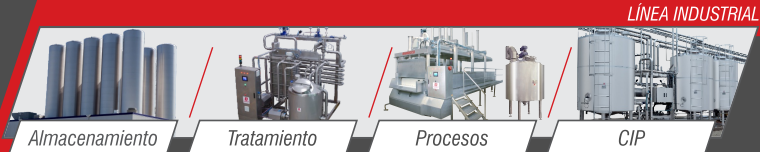

Almacenamiento

Tratamiento

Procesos

CIP

SILOS VERTICALES

Vertical silo

Capacidad: desde 10.000 a 400.000 lts
Capacity: from 10.000 to 400.000 lts

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Construido íntegramente en Acero Inoxidable AISI 304 o AISI 316

Cuerpo interior: cilíndrico

Techo interior: toricónico

Fondo interior: plano, plano inclinado, toricónico o torisférico

Estructura de refuerzo: perfiles plegados

Aislación térmica: poliuretano expandido

Aro inferior anular: apto para anclaje a la base

Agitación: agitador de montaje lateral equipado con motor eléctrico y hélice, tipo marina

Boca Pasahombre: lateral, tipo oval

Grifo tomamuestras: sanitario

Desaireador: superior central con bocha estática

Entrada de Producto: inferior con válvula de retención o caño liso

Salida del producto: inferior caño liso

Electrodos para detectores de nivel: mínimo, agitador y máximo

Termómetro a dial: rango 0 a 50°C

Conexión para medidor de nivel continuo

Cáncamos: de izaje

Acabado superficial: interior "2B" con soldaduras esmeriladas. Exterior "2B" con uniones solapadas, soldadas y decapadas (cuerpo cilíndrico).

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

Wholly built in AISI 304 or AISI 316 Stainless Steel

Inner body: cylindrical

Inner roof: toriconical

Inner bottom: flat, sloped flap, toriconical or torispherical

Support structure: folded profiles

Thermal insulation: expanded polyurethane

Annular lower ring: suitable for base anchorage

Agitation: lateral assembly agitator equipped with an electric motor and propeller, marine type

Man hole: lateral, oval type

Sample taking tap: sanitary

Desairing: upper central with static bowl

Product inlet: lower plain pipe or smooth pipe

Product outlet: lower smooth pipe

Electrodes for level detectors: lower, agitator and higher

Dial thermometer: from 0 to 50°C

Connection for continuous level measurer

Eyebolt: hoist

Surface finish: inside "2B" emery welding. Outside "2B" overlapped, pickled welded joints (cylindric body).


OPCIONAL

- Camisa para recirculación de agua helada
- Plataforma superior
- Escalera para acceso a plataforma superior
- Medidor de nivel continuo
- PT 100 con display
- Patas de apoyo
- Cabina de conexiones
- Agitador lateral con hélice tripala (bajas rpm)
- Tomamuestras esterilizables

OPTIONAL

- Sleeve for freezing water recirculation
- Upper platform
- Ladder with access to upper platform
- Continuous level measurer
- PT 100 with display
- Support legs
- Connection cabin
- Lateral agitator with a three-blade propeller (low rpm)
- Sterilizable sample takers



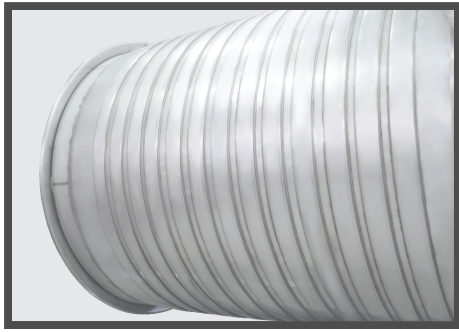


Camisa para recirculación de agua helada
Sleeve for freezing water recirculation




Plataforma superior
Upper platform



Desaireador superior central con bocha estática
Desairing upper central with static bowl

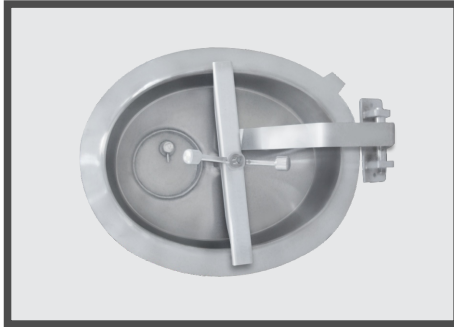

Boca pasahombre
Man hole

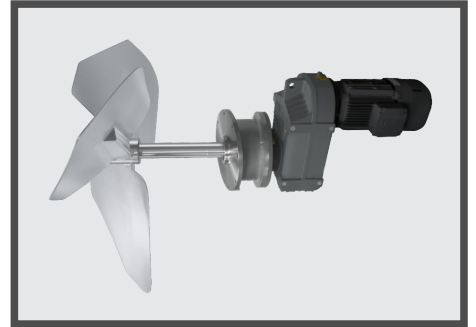

Agitación lateral
Lateral agitation

TANQUES PARA ALMACENAMIENTO HORIZONTAL

Tanks for horizontal storage

Capacidad: desde 10.000 a 30.000 lts
Capacity: from 10.000 to 30.000 lts



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Construido íntegramente en Acero Inoxidable AISI 304

Aislación térmica: poliuretano expandido

Agitación

Sistema para limpieza química (CIP)

Escalera de acceso frontal

Sistema de medición de volumen

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

Wholly built in AISI 304 Stainless Steel

Thermal insulation: expanded polyurethane

Agitation

Chemical cleaning system (CIP)

Front access ladder

System of volumen measuring

50 años aportando soluciones a la cadena láctea latinoamericana.

50 years providing solutions to Latin America milk chain.



DISEÑO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO, Y TRANSPORTE PROPIO.

Design And Technical Advice, And Its Own Means Of Transport.

Toda la línea de productos cuenta con el respaldo del Departamento Técnico de Bauducco S.A. Además contamos con el Servicio de Transporte propio, mediante el cual garantizamos el cuidado de los equipos.

All the line of products has the support of Bauducco S.A. Technical Department. We also have our own transport service through which we guarantee equipment caring.



BAUDUCCO^{sa}
com.ar



desde
1967

Balcarce 364 | El Trébol | Sta. Fe | Arg. • Tel./fax: + 54 3401 422356 (líneas rotativas)
mail: bauducco@bauduccosa.com.ar